ATEM 2 M/E Advanced Panel

Das 2 M/E Modell bietet zwei M/E-Reihen mit je 20 Eingabetasten und in jeder Reihe ein separates Systemsteuerungs-LCD. Darüber hinaus kann jede Reihe bis zu vier M/E größerer Mischer steuern. Beide Reihen und alle Eingabetasten verfügen über integrierte LCDs für benutzerdefinierte Kennungen. Außerdem hat jede Reihe ihren eigenen Auswahlbus.

6 115 €*

Anschlüsse

Ethernet
4 x 10/100/1000 BaseT mit Durchschleifausgang für zusätzliche Bedienpulte oder Computer

Software-Updates
1 USB-C für Firmware-Updates

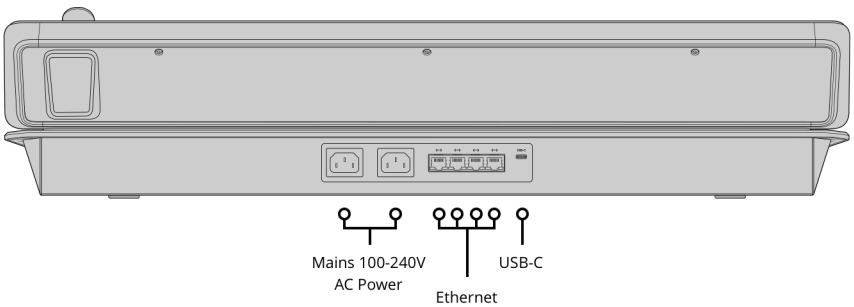

Merkmale

Anzahl der Misch/Effekt-Blöcke
2

Direkte Crosspoints
20

Versetzte Crosspoints
40

Crosspoint Tastentyp
Dreifarbige LED-Anzeige

Crosspoint Label
LCD mit 6 Zeilen à 24 Zeichen

Selektoren für den nächsten Übergang
2 BKG, Keyer-Tasten 1–4

On-Air-Anzeige
8

Statusanzeigen für Stromversorgung
Keine

Selektoren für DSK-Übergänge
Auto, Cut, Tie/Preview x 2

Übergangsvorschau
2

Übergangsraten-Anzeigen
Über das Hauptmenü

LCD-Menü-Anzeigen
2

Menüsteuerung
2 x 20 Tasten

Dedizierte Makrotasten
2 x 20

Transportsteuertasten
8

Zielbus
2

Quellenauswahlbus
2

Blendenhebel
2

3-Achsen-Joystick
1

Numerischer Tastenblock
1

Software

Software-Anwendungen
ATEM Software Control Panel

Betriebssysteme

Mac Mojave 10.14,
Mac Catalina 10.15 oder höher

Windows 10, 64 Bit

Strombedarf

Eingangsspannung
2 integrierte AC-Netzteile für 110–240 V.

Redundante Stromversorgung
Ja

Energieverbrauch
150 W

Physische Spezifikationen

Umgebung

Betriebstemperatur	Lagerungstemperatur	Relative Luftfeuchtigkeit
0–40 °C	-20–60 °C	Bis zu 95 %

Im Lieferumfang enthalten

ATEM 2 M/E Advanced Panel

Garantie

12 Monate eingeschränkte Herstellergarantie

Für alle Elemente auf dieser Website gilt das Copyright von Blackmagic Design Pty. Ltd. 2021. Alle Rechte vorbehalten. Alle Handelsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen rechtmäßigen Besitzer. Unverbindliche Preisempfehlungen inkl. MwSt. zzgl. Versand- und Zustellungskosten. Diese Website nutzt Remarketing-Dienste. Besuchern unserer Website werden unsere Inhalte auch auf Fremdanbieter-Websites angezeigt. Sie können sich jederzeit abmelden, indem Sie Ihre Cookie-Einstellungen ändern. Datenschutzerklärung

Zugelassene Blackmagic Design Reseller