

Mini Converter SDI to Audio



Genau das Richtige zum Herauslösen von Audio aus beliebigen SDI-Quellen in den Formaten SD und HD bis zu 1080p/60! Audiosignale werden via 1/4-Zoll-Anschlüsse als symmetrisches Analogaudio bzw. AES/EBU-Audio an Geräte wie Mischer, analoge MAZen, Audiomonitoren usw. ausgegeben. Ein Mini Converter SDI to Audio bietet sich zum Herauslösen von Audio aus SD/HD-SDI-Signalen an, wo kein Ultra-HD-Modell vonnöten ist und Sie Kosten senken möchten.

215 €*
 * inkl. MwSt.

Anschlüsse

SDI-Videoeingang

Umschaltbar zwischen SD, HD und 3G-SDI.

SDI-Videoausgang

Automatische Anpassung der SD-, HD- und 3G-SDI-Videoeingabe.

Analog-Audio

4 Kanäle professionelles symmetrisches Analog-Audio via reguläre 1/4-Zoll-Klinkenbuchsen.

AES/EBU-Digital-Audio

8 Kanäle professionelles symmetrisches Digital-Audio via reguläre 1/4-Zoll-Klinkenbuchsen.

SDI-redundanter Eingang

Automatische Umschaltung bei Ausfall des Haupt-SDI-Eingangs.

Multirate-Unterstützung


Automatische Erkennung von SD, HD, 2K und 3G-SDI.

Aktualisierungen und Konfiguration

Via Hochgeschwindigkeits-USB 2.0 (480 Mb/s)

Neutaktung

Ja

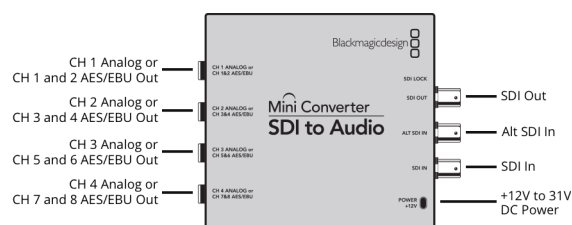

Normen

SDI-Konformität

SMPTE 292M, SMPTE 259M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE424M-B, SMPTE 425M, ITU-R BT.656 und ITU-R BT.601

SDI-Audioabtastfrequenz

Standard-Fernsehabschastfrequenz von 48 kHz und 24 Bit.

SDI-Farbgenauigkeit

4:2:2, 4:4:4

SDI-Videoraten

SDI-Videoanschlüsse sind zwischen Standard Definition und High Definition umschaltbar.

SDI-Videoabtastfrequenz

4:2:2, 4:4:4

SDI-Farbraum

YUV, RGB

Automatische SDI-Umschaltung

Automatische Umschaltung zwischen SD, HD und 3G-SDI.

SDI-Format-Unterstützung

525/29,97 NTSC; 525/23,98 NTSC; 625/25 PAL; 720p/50; 720p/59,94; 720p/60; 1080i/50; 1080i/59,94; 1080i/60; 1080p/23,98; 1080PsF/23,98; 1080p/24; 1080PsF/24; 1080p/25; 1080PsF/25; 1080p/29,97; 1080PsF/29,97; 1080p/30; 1080PsF/30; 1080p/50; 1080p/59,94; 1080p/60; 2048 x 1080p/23,98; 2048 x 1080p/24; 2048 x 1080p/25; 2048 x 1080PsF/23,98; 2048 x 1080PsF/24; 2048 x 1080PsF/25

Software

Software-Steuerung

Mac OS X™ und Windows™ Software-Upgrade via USB

Produktsoftware-Upgrade

Über mitgelieferte Updater-Anwendung.

Betriebssysteme



Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan oder höher.



Windows 8.1 oder Windows 10.

Steuerung der Einstellungen

Mini-Switches oder USB-Software

Strombedarf

Netzteil

+12 V Universal-Netzteil mit Steckeradaptern passend für alle Länder inbegriffen. Kabelbinderpunkt


Strombedarf

5,52 Watt

Betriebsspannungsbereich

12V DC

Physische Spezifikationen

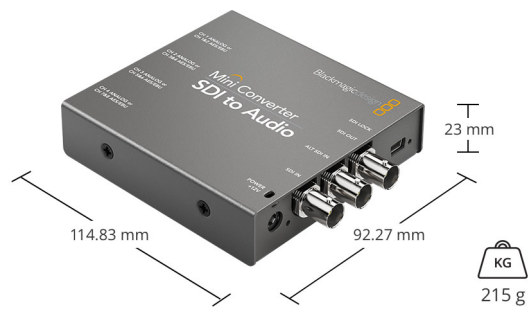

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur

0°–40° C (32°–104° F)

Lagerungstemperatur

-20° bis 60° C (-4° bis 113° F).

Relative Luftfeuchtigkeit

0 %–90 % nicht-kondensierend

Was ist im Lieferumfang enthalten

Mini Converter SDI to Audio

12 V Universal-Netzteil mit Steckeradaptern passend für alle Länder

Garantie

Drei Jahre eingeschränkte Herstellergarantie

Für alle Elemente auf dieser Website gilt das Copyright von Blackmagic Design Pty. Ltd. 2016;
Alle Rechte vorbehalten. Alle Handelsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen rechtmäßigen Besitzer.
*Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt zuzüglich Versand- und Zustellungskosten.

Zugelassene Blackmagic Design Reseller