

## Mini Converter HDMI to SDI 6G



Am Mini Converter HDMI to SDI 6G ist alles dran, um Video von HDMI-Geräten zu SDI-Video in SD-, HD- und Ultra-HD-Formaten zu wandeln. Die eigenständigen Tonanschlüsse ermöglichen es Ihnen auch, SDI-Audio von eingehendem HDMI, AES/EBU oder symmetrischem Analogaudio einzubetten. Der Mini Converter HDMI to SDI ist die ideale Lösung, um HDMI-Signale von Consumer-Kameras in SDI von Broadcastqualität zu wandeln.

155 €\*  
 \* inkl. MwSt.

### Anschlüsse

#### SDI-Videoausgänge

2 SDI-Videoausgänge; automatische Anpassung an die SD-, HD- und 6G-SDI-HDMI-Videoeingabe

#### HDMI-Videoeingänge

HDMI-Eingang Typ A

#### Analogaudio-Eingänge

2 Kanäle professionelles symmetrisches Analogaudio via reguläre 1/4-Zoll-Klinkenbuchsen

#### Digitalaudio-Eingänge

4 Kanäle AES/EBU-Digitalaudio

#### Multirate-Unterstützung


Automatische Erkennung von SD, HD oder 6G-SDI

#### Aktualisierungen und Konfiguration

USB

#### Reclocking

Ja

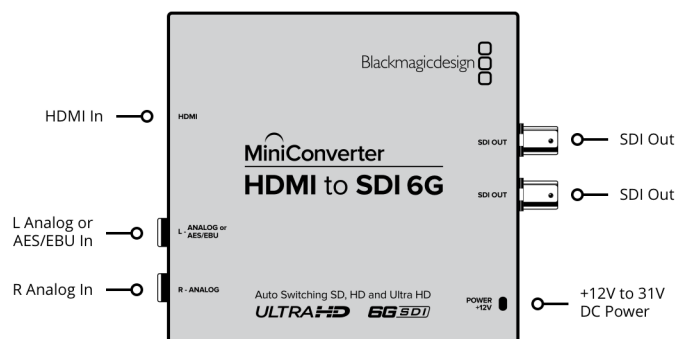

### Normen

#### SD-Videonormen

625i/25 PAL; 525i/29,97 NTSC

---

### HD-Videonormen

720p/50; 720p/59,94; 720p/60  
1080p/23,98; 1080p/24; 1080p/25;  
1080p/29,97; 1080p/30; 1080p/50;  
1080p/59,94; 1080p/60  
1080i/50; 1080i/59,94; 1080i/60

### Ultra-HD-Videonormen

2160p/23,98; 2160p/24; 2160p/25;  
2160p/29,97; 2160p/30

### 4K-Videonormen

4K DCI 23.98p; 4K DCI 24p; 4K DCI  
25p

### SDI-Konformität

SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE  
296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M,  
SMPTE 425M Level A oder Level B,  
SMPTE ST-2081, ITU-R BT.656 und  
ITU-R BT.601

### SDI-Videoraten

SDI-Videoanschlüsse sind zwischen  
SD, HD, Ultra HD und DCI 4K  
umschaltbar

### SDI-Videoabtastrfrequenz

4:2:2

### SDI-Audioabtastrfrequenz

Standard-Fernsehbastrate von  
48 kHz und 24 Bit

### SDI-Farbgenauigkeit

4:2:2

### SDI-Farbraum

YUV

### Automatische SDI-Umschaltung

Automatische Erkennung von SD, HD  
und 6G-SDI

### HDMI-Videonormen

625i/25 PAL; 525i/29,97 NTSC  
720p/50; 720p/59,94; 720p/60  
1080p/23,98; 1080p/24; 1080p/25;  
1080p/29,97; 1080p/30; 1080p/50;  
1080p/59,94; 1080p/60  
1080i/50; 1080i/59,94; 1080i/60  
2160p/23,98; 2160p/24; 2160p/25;  
2160p/29,97; 2160p/30

### HDMI-Farbraum

YUV und RGB

### HDMI-Farbgenauigkeit

4:2:2 und 4:4:4

### Kopierschutz

Die Aufzeichnung von  
kopiergeschützten HDMI-Quellen ist  
über den HDMI-Eingang nicht  
möglich. Informieren Sie sich vor der  
Aufzeichnung oder Verbreitung von  
Inhalten immer über das  
Urheberrecht.

---

## Formatwandlung

HD-Downkonvertierung

---

## Software

### Softwaresteuerung

Mac OS und Windows Software-  
Upgrade via USB

### Produktsoftware-Upgrade

Über mitgelieferte Updater-  
Anwendung

---

## Betriebssysteme



macOS 10.12 Sierra,  
macOS 10.13 High Sierra oder höher



Windows 8.1 oder Windows 10

---

## Steuerung der Einstellungen

Mini-Switches oder USB-Software

---

## Strombedarf

### Stromversorgung

12V-Universalnetzteil mit Steckeradaptern passend für alle Länder inbegriffen; Kabelbinderpunkt

### Stromverbrauch

4,44 Watt

### Betriebsspannungsbereich

12–31 V DC

---

## Physische Spezifikationen



---

## Umgebung

### Betriebstemperatur

0–40 °C

### Lagerungstemperatur

-20–45 °C

### Relative Luftfeuchtigkeit

0–90 % nicht kondensierend

---

## Im Lieferumfang enthalten

Mini Converter HDMI to SDI 6G  
12V-Universalnetzteil mit Steckeradaptern passend für alle Länder

---

## Garantie

### Drei Jahre eingeschränkte Herstellergarantie

Für alle Elemente auf dieser Website gilt das Copyright von Blackmagic Design Pty. Ltd. 2018;

Alle Rechte vorbehalten. Alle Handelsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen rechtmäßigen Besitzer.

\*Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. zuzüglich Versand- und Zustellungskosten.

Diese Website gebraucht Remarketing-Dienste, um vormalige Besucher unserer Website auch auf Fremdanbieter-Websites zu bewerben. Sie können sich jederzeit abmelden, indem Sie Ihre Cookie-Einstellungen ändern.

Zugelassene Blackmagic Design Reseller