

BF 250, SM 270

*Bodenfuß, Schaumstoffmatte
Floor Stand, Foam Mat*

*Wichtiger Anwendungshinweis
Important Application Note*

Bodenfuß BF 250

Wichtiger Hinweis

Der auf der Unterseite des Bodenfußes BF 250 eingelassene Profil-Gummiring kann auf empfindlichen Böden (z.B. Parkett-, Dielen- oder Korkböden) bleibende Spuren hinterlassen. Dies gilt insbesondere, wenn der Fuß längere Zeit (mehrere Wochen) unverändert an dem gleichen Platz steht.

Um dies zu vermeiden empfehlen wir Ihnen, ggf. eine rutschfeste Unterlage wie z.B. die **SCHOEPS** Spezial-Schaumstoffmatte SM 270 unter den Fuß zu legen (siehe Abbildung). Sie gehört nicht zum Lieferumfang des BF 250.

Durchmesser: 250mm

Mit Spannzange für 12mm-Stangen (z.B.

SCHOEPS STR --)

Gewicht: ca. 5kg

BF 250 Floor Stand

Important / Please note:

The rubber ring on the underside of the BF 250 can leave permanent traces on delicate floor surfaces, e.g. on parquet or cork floors. This is particularly the case if the base is left standing in one place for a long period of time, such as several weeks.


To avoid this problem we recommend placing the BF 250 on a non-slip surface such as the **SCHOEPS** special foam mat SM 270. This mat is cut to fit the BF 250, but must be ordered separately; it is not included with the BF 250.

Diameter: 250 mm

With chuck for 12 mm vertical support rods

(e.g. **SCHOEPS** STR --)

Weight: approximately 5 kg

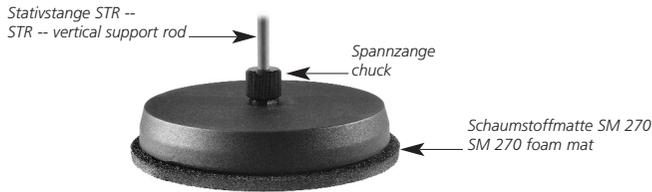

Schaumstoffmatte SM 270

- zusätzliche Körperschall-Isolierung für den BF 250

Über die Vermeidung von Spuren des Bodenfußes BF 250 auf seiner Standfläche hinaus (siehe oben), dient die Schaumstoffmatte SM 270 auch der Körperschall-Isolierung. Das kann auf "lauten" Holzböden notwendig sein, wenn es - z.B. beim Aktiven Rohr RC - durch Einkopplung von Trittschall zur Anregung von Schwingungen kommt.

Durchmesser: 270mm, Dicke: 12mm

Farbe: petrol (blau-grau)

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

SM 270 Foam Mat

- additional isolation against vibration for the BF 250

In addition to preventing the BF 250 floor stand (see above) from leaving marks on floor surfaces, the SM 270 foam mat provides extra isolation which could be necessary with "noisy" wooden floors. When an RC -- Active Tube is used on an STR -- support rod, an SM 270 will help to prevent the tube and microphone from swaying in response to footsteps on the floor.

Diameter: 270 mm; Thickness: 12 mm

Color: blue-green

Subject to change without notice.

Not responsible for errors or omissions.

061103