

## Micro Converter SDI to HDMI 3G



Dieses Modell ist speziell für professionelles Monitoring ausgelegt. Es verfügt über eine 17-Punkt-3D-LUT zur Farbkalibrierung von Bildschirmen, Projektoren und Fernsehgeräten jeder Art. Sie können die 3D-LUT sogar über den SDI-Durchschleifausgang ausgeben. Überdies unterstützt das Modell DCI-Formate und Videonormen für Film einschließlich 1080p/24, 1080p/47,95 und 1080p/48.

55 €\*  
 \* inkl. MwSt.

### Anschlüsse

#### SDI-Videoeingänge

1 Anschluss für SD, HD oder 3G-SDI

#### SDI-Videoausgänge

1 SDI-Durchschleifausgang

#### HDMI-Ausgänge


HDMI-Ausgang Typ A

#### Multirate-Unterstützung

Automatische Erkennung von SD oder HD

#### Updates, Konfigurationen und Stromversorgung

USB Typ C

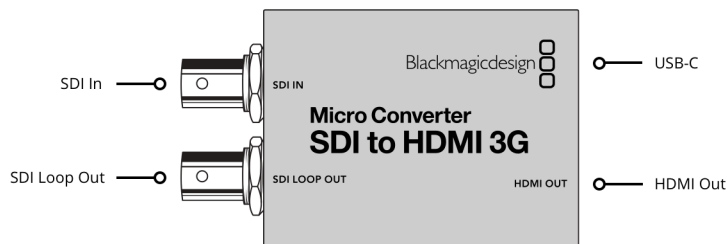

### Normen

#### SDI-Videonormen

525i/59,94 NTSC; 625i/50 PAL

---

**HD-Videonormen**

720p/50; 720p/59,94; 720p/60  
1080p/23,98; 1080p/24; 1080p/25;  
1080p/29,97; 1080p/30; 1080p/47,95;  
1080p/48; 1080p/50; 1080p/59,94;  
1080p/60  
1080PsF/25; 1080PsF/29,97; 1080PsF/  
30  
1080i/50, 1080i/59,94; 1080i/60  
2Kp/23,98 DCI; 2Kp/24 DCI; 2Kp/  
25 DCI; 2Kp/29,97 DCI; 2Kp/30 DCI;  
2Kp/47,95 DCI; 2Kp/48 DCI; 2Kp/  
50 DCI; 2Kp/59,94 DCI; 2Kp/60 DCI  
2KPsF/25 DCI; 2KPsF/29,97 DCI;  
2KPsF/30 DCI

**SDI-Konformität**

SMPTE 259M, SMPTE 292M,  
SMPTE 296M, SMPTE 424M,  
SMPTE 425M

**SDI-Videoraten**

SDI-Videoanschlüsse sind zwischen  
Standard Definition und 720p 1080i,  
1080p und DCI in High Definition  
umschaltbar

**SDI-Farbgenauigkeit**

4:2:2

**SDI-Farbraum**

YUV

**Automatische SDI-Umschaltung**

Automatische Erkennung von SD, HD  
und 3G-SDI

**HDMI-Videonormen**

525i/29,97 NTSC; 625i/25 PAL  
720p/50; 720p/59,94; 720p/60  
1080p/23,98; 1080p/24; 1080p/25;  
1080p/29,97; 1080p/30; 1080p/47,95;  
1080p/48; 1080p/50; 1080p/59,94;  
1080p/60  
1080i/50; 1080i/59,94; 1080i/60

**HDMI-Farbgenauigkeit**

4:2:2. Eine 17-Punkt-LUT für  
Kalibrierung und verbesserte  
Monitorfarben kann über das  
Dienstprogramm geladen werden

**HDMI-Farbraum**

YUV

---


**Software****Softwaresteuerung**

Software-Upgrade für Mac™ und  
Windows™ via USB

**Produktsoftware-Upgrade**

Über USB

---

**Betriebssysteme**

Mac Mojave 10.14,  
Mac Catalina 10.15 oder höher



Windows 10

---

**Steuerung der Einstellungen**

Per Software-Dienstprogramm

---

**Strombedarf****Stromverbrauch**

1,6 Watt

**Betriebsspannungsbereich**

4,40–5,25 V DC

---

---

## Umgebung

### Betriebstemperatur

0–40 °C

### Lagerungstemperatur

-20–60 °C

### Relative Luftfeuchtigkeit

0–90 % nicht kondensierend

---

## Physische Spezifikationen



## Im Lieferumfang enthalten

Micro Converter SDI to HDMI 3G

---

## Garantie

3 Jahre eingeschränkte Herstellergarantie

Für alle Elemente auf dieser Website gilt das Copyright von Blackmagic Design Pty. Ltd. 2020. Alle Rechte vorbehalten. Alle Handelsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen rechtmäßigen Besitzer. Unverbindliche Preisempfehlungen inkl. MwSt. zzgl. Versand- und Zustellungskosten. Diese Website nutzt Remarketing-Dienste. Besuchern unserer Website werden unsere Inhalte auch auf Fremdanbieter-Websites angezeigt. Sie können sich jederzeit abmelden, indem Sie Ihre Cookie-Einstellungen ändern. [Datenschutzerklärung](#)

Zugelassene Blackmagic Design Reseller