

Micro Converter HDMI to SDI 3G



Dieses Modell eignet sich perfekt zum Anschließen von HDMI-Kameras und Computern an professionelle SDI-Geräte. Sie erhalten zwei 3G-SDI-Ausgänge, die in Level A oder Level B Signalformate einstellbar sind. Im Gegensatz zu Billigkonvertern unterstützt dieses Modell Spielfilm-Videoformate wie 1080p/24, 1080p/47,95 und 1080p/48.

49 €*
 * inkl. MwSt.

Anschlüsse

SDI-Videoausgänge

2 Anschlüsse für SD, HD oder 3G-SDI
 Automatische Anpassung an die
 HDMI-Videoeingabe

HDMI-Videoeingänge

HDMI-Eingang Typ A

Multirate-Unterstützung


Automatische Erkennung von SD
 oder HD

Updates, Konfigurationen und Stromversorgung

USB Typ C

Reclocking

Ja

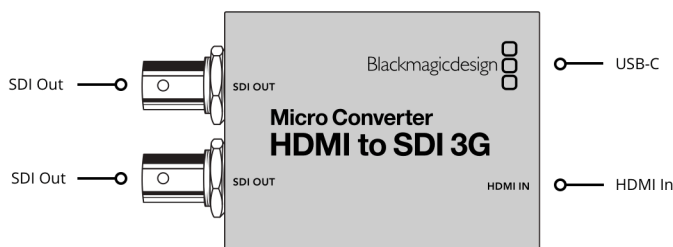

Normen

SDI-Videonormen

525i/59,94 NTSC; 625i/50 PAL

HD-Videonormen

720p/50; 720p/59,94; 720p/60
 1080p/23,98; 1080p/24; 1080p/25;
 1080p/29,97; 1080p/30; 1080p/47,95;
 1080p/48; 1080p/50; 1080p/59,94;
 1080p/60
 1080i/50; 1080i/59,94; 1080i/60

SDI-Konformität

SMPTE 259M, SMPTE 292M,
 SMPTE 296M, SMPTE 424M,
 SMPTE 425M

SDI-Videoraten

SDI-Videoanschlüsse sind zwischen
 Standard Definition und High
 Definition umschaltbar; Benutzer
 können über das Setup-
 Dienstprogramm für 3G-SDI
 wahlweise Level A oder Level B
 vorgeben

SDI-Farbgenauigkeit

4:2:2

SDI-Farbraum

YUV

Automatische SDI-Umschaltung

Automatische Erkennung von SD, HD und 3G-SDI

HDMI-Videonormen525i/29,97 NTSC; 625i/25 PAL
720p/50; 720p/59,94; 720p/60
1080p/23,98; 1080p/24; 1080p/25;
1080p/29,97; 1080p/30; 1080p/47,95;
1080p/48; 1080p/50; 1080p/59,94;
1080p/60
1080i/50; 1080i/59,94; 1080i/60**HDMI-Farbgenauigkeit**

4:2:2

HDMI-FarbraumYUV

Kopierschutz

Über den HDMI-Eingang können keine kopiergeschützten HDMI-Quellen aufgezeichnet werden. Informieren Sie sich vor der Aufzeichnung oder Verbreitung von Inhalten immer über das Urheberrecht


Software

Softwaresteuerung

Mac OS X™ und Windows™ Software über USB

Produktsoftware-UpgradeÜber USB

Betriebssysteme

Mac Mojave 10.14,
Mac Catalina 10.15 oder höherWindows 10

Steuerung der Einstellungen

Per Software-Dienstprogramm

Strombedarf

Stromverbrauch

2 Watt

Betriebsspannungsbereich4,40–5,25 V DC

Physische Spezifikationen



Umgebung

Betriebstemperatur

0–40 °C

Lagerungstemperatur

-20–60 °C

Relative Luftfeuchtigkeit

0–90 % nicht kondensierend

Im Lieferumfang enthalten

Micro Converter HDMI to SDI 3G

Garantie

3 Jahre eingeschränkte Herstellergarantie

Für alle Elemente auf dieser Website gilt das Copyright von Blackmagic Design Pty. Ltd. 2020. Alle Rechte vorbehalten. Alle Handelsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen rechtmäßigen Besitzer. Unverbindliche Preisempfehlungen inkl. MwSt. zzgl. Versand- und Zustellungskosten. Diese Website nutzt Remarketing-Dienste. Besuchern unserer Website werden unsere Inhalte auch auf Fremdanbieter-Websites angezeigt. Sie können sich jederzeit abmelden, indem Sie Ihre Cookie-Einstellungen ändern. [Datenschutzerklärung](#)

Zugelassene Blackmagic Design Reseller