

Ultimatte Smart Remote 4



Jetzt ist es Ihnen möglich, per Ethernet bis zu acht Ultimatte 12 Prozessoren zugleich zu steuern. Die Smart Remote 4 verfügt über einen 10,1-Zoll-Touchscreen, um schnell durch Menüs zu navigieren und um Einstellungen zu ändern. Überdies ermöglichen physische Bedienelemente mit Online- und On-air-Anzeigen ein flinkes Hin- und Herwechseln zwischen Prozessoren. Mit der File-Clear-Taste passen Sie die wichtigsten Einstellungen automatisch an und erhalten auf der Stelle großartige Compositings.

4 605 €*
* inkl. MwSt.

Anschlüsse

Softwareupdates

2 USB-2.0-Anschlüsse und
1 USB-3.0-Anschluss für Updates
der Produktsoftware

SVGA- und DisplayPort-Ausgang


SVGA- und Display-Port-Ausgänge
ermöglichen die Sichtung von
Grafiken auf externen
VGA-Monitoren

Ethernet

2 x 10/100 Mbps-Ethernet-Ports für
die Verbindung mit LAN-Netzwerken
zur Steuerung der Ultimatte 12

RS-422

2 Anschlüsse zur Steuerung der
Ultimatte 11

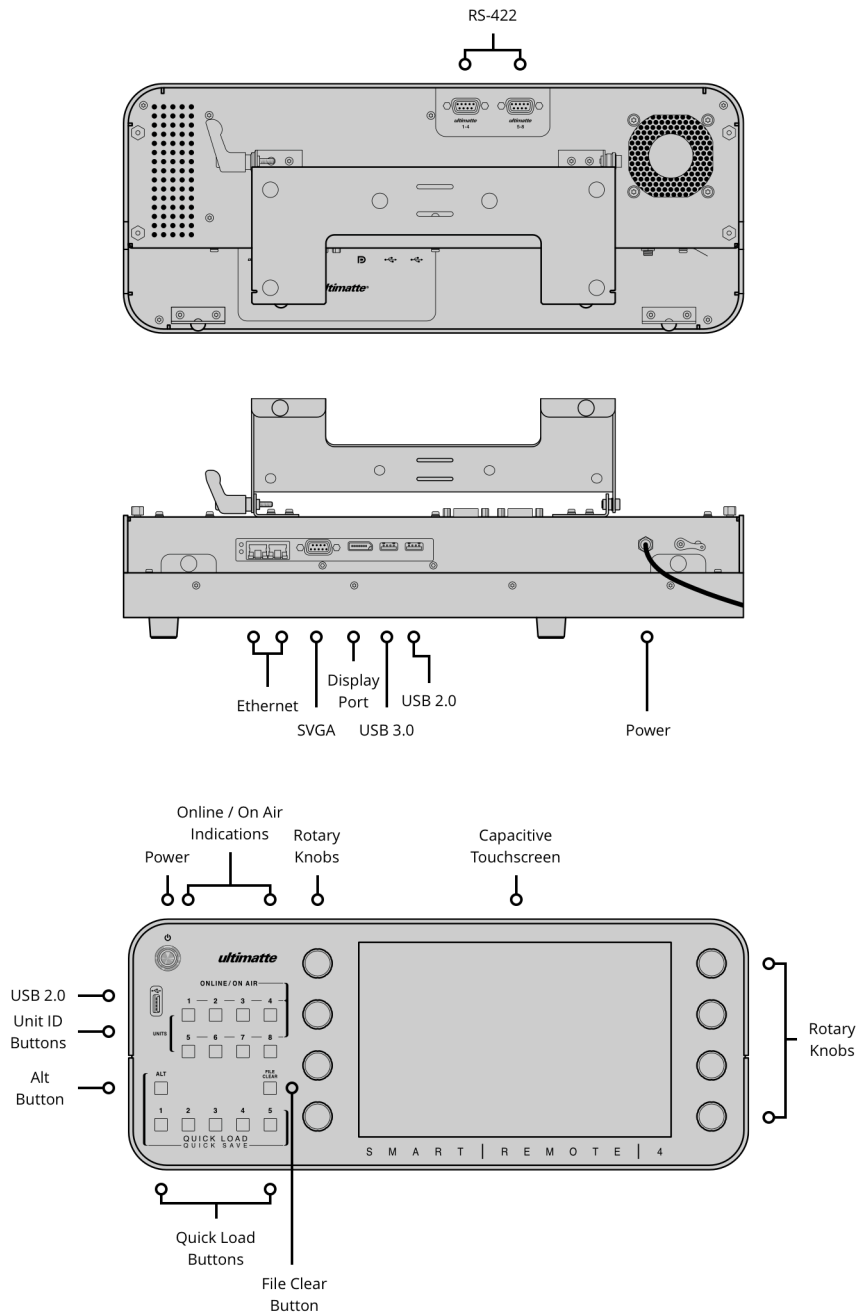

Merkmale

Drehregler

8 Drehregler zum Justieren der Parameter

Geräte-ID-Tasten

8 Tasten, die im Aktivzustand blau aufleuchten

LED-Anzeigen für Geräte-IDs

Grünes Licht zeigt den Online-, rotes den On-air-Status an

Alt- + Quick-Load/Save-Tasten

Umschalttaste und 5 Tasten zum Speichern von Presets

Quick-Load/Save-Tasten

5 Tasten zum Laden von Presets

File-Clear-Taste

1 Taste für die automatische Key-Funktion

Alt- + File-Clear-Taste

Umschalt- und File-Clear-Taste für Auto Key mit benutzerdefinierten Presets

Benutzerdefinierbare Menüs

4 Menüs zum Bau nutzerdefinierter Menüs mit häufig gebrauchten Befehlen

LED-Steuerung

Vom Benutzer anpassbare Helligkeitsregler für die LEDs

Steuerung der Lüfterdrehzahl

Benutzerdefinierbar

Software

Softwareupdates

Softwareaktualisierungen und Laden des Smart Remote Dienstprogramms erfolgen per USB

Steuerung

Touchscreen

10,1-Zoll-Farbdisplay,
Bildschirmauflösung 1280 x 800 Pixel.
Integrierter kapazitiver Touchscreen mit Onscreen-Steuerung der Menüs für Einstellungen und Navigation

Betriebssysteme



Windows 10, 64 Bit

Strombedarf

Stromversorgung

100–240 Volt AC

Energieverbrauch

24 Watt

Physische Installation

Anpassbar für die Tischinstallation

Physische Spezifikationen



Umgebung

Betriebstemperatur
0–35 °C

Lagerungstemperatur
-20–60 °C

Relative Luftfeuchtigkeit
0–90 % nicht kondensierend

Im Lieferumfang enthalten

Ultimatte Smart Remote 4
Startermappe mit QR-Code zum Download der Software

Garantie

12 Monate eingeschränkte
Herstellergarantie

Für alle Elemente auf dieser Website gilt das Copyright von Blackmagic Design Pty. Ltd. 2022. Alle Rechte vorbehalten. Alle Handelsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen rechtmäßigen Besitzer. Unverbindliche Preisempfehlungen inkl. MwSt. zzgl. Versand- und Zustellungskosten. Diese Website nutzt Remarketing-Dienste. Besuchern unserer Website werden unsere Inhalte auch auf Fremdanbieter-Websites angezeigt. Sie können sich jederzeit abmelden, indem Sie Ihre Cookie-Einstellungen ändern. [Datenschutzerklärung](#)

Zugelassene Blackmagic Design Reseller